n-com
NOLAN COMMUNICATION SYSTEM

MCS II

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM

ITALIANO

SICUREZZA E ISTRUZIONI D'USO

Nolangroup®

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto N-Com.

N-Com MCS II è stato costruito utilizzando le più moderne tecnologie e i migliori materiali. I lunghi test e lo sviluppo meticoloso del sistema hanno consentito di raggiungere la più elevata qualità audio.

MCS II si può montare unicamente sui caschi Nolan predisposti per N-Com.

Il sistema MCS II permette l'ascolto dei dispositivi audio della moto e NON può essere utilizzato in abbinamento con altri sistemi audio per caschi.

Sommario

1. AVVERTENZE E SICUREZZA 4
1.1. Riferimenti normativi 4
1.2. Usare in modo appropriato 4
1.3. Smaltimento 6

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 7

3. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA MCS II 8
3.1. Installazione del microfono 11
3.2. Installazione del Basic Kit2 MCS nel casco 13

4. RIMOZIONE DEL SISTEMA MCS II 18

5. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MCS II 18

6. MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 19

7. GARANZIA LIMITATA 19
7.1. Copertura della garanzia 19
7.2. Esclusioni e limitazioni della copertura 20
7.3. Validità di questa garanzia limitata 21
7.4. Procedura per l'inoltro di eventuali reclami 21
7.5. Identificazione del prodotto 22

8. SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA 23

1. AVVERTENZE E SICUREZZA

Leggete attentamente il presente libretto di istruzioni, e le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può dare origine a situazioni pericolose.

Attenzione: il prodotto non può essere utilizzato in competizioni ufficiali e non ufficiali, motodromi, circuiti, piste e simili.

Attenzione: l'installazione del sistema MCS II Harley Davidson / Honda Goldwing comporta un incremento di peso di circa 100g che si aggiunge al peso del casco e degli altri accessori.

Avvertenza: le parti elettroniche del sistema N-Com interne al casco non sono impermeabili. Evitare quindi che si bagni l'interno del casco, compresa l'imbottitura di conforto, per non rischiare di danneggiare il sistema. Qualora dell'acqua filtrasse all'interno del casco, rimuovere il sistema N-Com e la cuffia di conforto del casco e lasciare asciugare all'aria.

1.1. Riferimenti normativi

Il prodotto MCS II della linea N-Com è conforme alla direttiva CEE.

EMC 2004/108 CE

1.2. Usare in modo appropriato

- Rispettate tutte le leggi in vigore che regolano la circolazione stradale. Durante la guida, le mani devono essere impegnate nella conduzione del veicolo. Ogni operazione da svolgere sul sistema N-Com deve essere fatta a veicolo fermo.

- In ogni caso il rispetto del codice della strada e le manovre necessarie a condurre la motocicletta hanno priorità assoluta.
- Regolare il volume in modo che non possa arrecare disturbo o distrazione durante la guida e allo stesso tempo permetta di poter percepire nitidamente i rumori esterni.

Attenzione: Regolare il volume del sistema N-Com (dove previsto) e delle sorgenti audio ad esso collegate prima di utilizzare il sistema su strada.

Attenzione: L'utilizzo di un volume troppo elevato potrebbe provocare danni all'udito.

Attenzione: Regolare il volume del sistema N-Com (dove previsto) e delle sorgenti audio ad esso collegate in modo di evitare la riproduzione audio ad alto volume. L'esposizione continua ad un volume audio elevato potrebbe danneggiare l'udito.

Attenzione: Una non corretta installazione del sistema nel casco potrebbe modificare le caratteristiche aerodinamiche e di sicurezza del casco stesso creando condizioni pericolose. Installare il sistema N-Com secondo quanto descritto nella documentazione di prodotto. In caso di dubbio rivolgersi al proprio rivenditore N-Com.

- Tutti i telefoni ed i dispositivi con trasmissione di segnali sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio ad essi collegato. Tali interferenze non sono da addebitarsi ad un difetto del sistema N-Com.

- Usare il dispositivo solo nella posizione normale, come descritto nella documentazione relativa al prodotto. Non tentare di smontare, manomettere, modificare alcuna parte del sistema N-Com.
- Soltanto personale qualificato può eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto. In caso di mal funzionamento rivolgetevi sempre al vostro rivenditore di fiducia. Il casco è un prodotto di sicurezza, la manomissione del casco e/o del sistema elettronico al suo interno, oltre a far decadere la garanzia del prodotto, può essere pericolosa.

1.3. Smaltimento

Fare riferimento al presente libretto di istruzioni per rimuovere il sistema dal Casco. Una volta rimosso il sistema smaltire seguendo le seguenti indicazioni:

La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita (direttiva europea 2002/96/EC).

Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

- Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

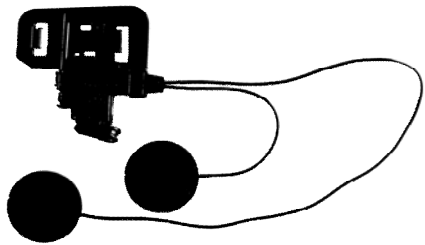

Assieme Basic Kit2 MCS

Microfono

Cavo di collegamento Honda Goldwing



Cavo di collegamento Harley Davidson

Chiave

Fascetta ferma-microfono

Rondella e vite

Velcro adesivo



Adesivi fissaggio microfono

3. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA MCS II

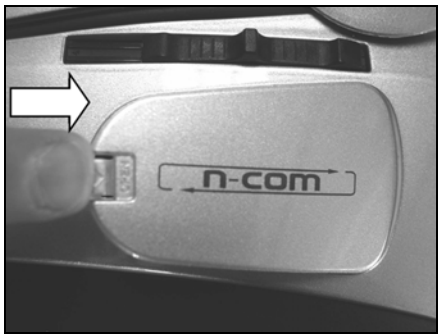

Fig. 1

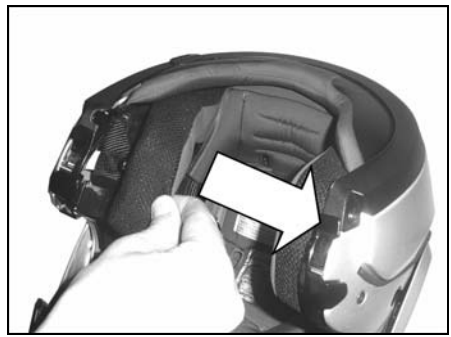

Fig. 2

Fig. 3

- Rimuovere la piastrina di protezione “N-Com” posta sulla calotta del casco e aprire la mentoniera del casco (caschi modulari).
- Rimuovere i guanciali di conforto, destro e sinistro, dal casco (vedi istruzioni specifiche su manuale d’uso del casco).
- Rimuovere dai due guanciali i Noise Reducer, quindi strappare gli inserti plastici pretagliati (se presenti).

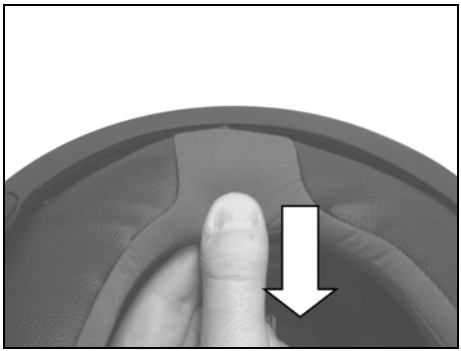

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

- Rimuovere la parte posteriore dell'imbottitura di conforto, tirando il paranuca sino allo sgancio dello stesso dalla calotta (Fig. 4).
- Riporre provvisoriamente l'imbottitura all'esterno del casco (Fig. 5).
- Estrarre dalla guarnizione di bordo del casco il tappino col marchio N-Com. Fare leva dall'interno del casco per agevolare l'estrazione (Fig. 6).

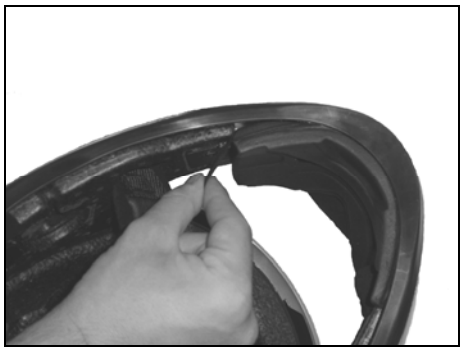

Fig. 7

SOLO PER I CASCHI INTEGRALI

- Rimuovere la mentoniera tirando dall'apposita fettuccia rossa.

Fig. 8

- Estrarre i guanciali in polistirolo, destro e sinistro, sfilandoli delicatamente dal casco. È possibile divaricare leggermente la calotta del casco per agevolare l'estrazione dei guanciali.

Attenzione: In caso di danneggiamento del guanciale in polistirolo durante l'operazione, rivolgersi al proprio rivenditore per effettuare la sostituzione.

3.1. Installazione del microfono

CASCHI APRIBILI O JET



Fig. 9

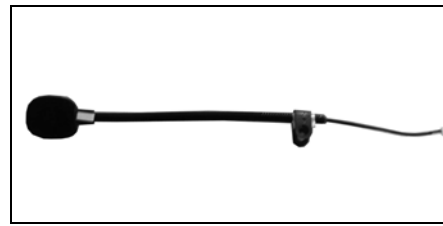

Fig. 10



Fig. 11

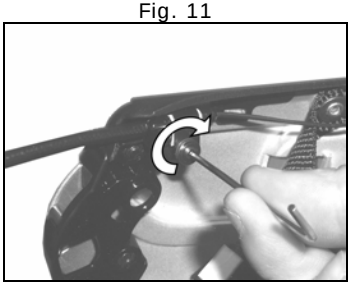

Fig. 12

- Preparare il microfono inserendo la fascetta ferma-microfono, facendo attenzione al corretto posizionamento (Fig. 9).
  Nota: la parte piana della fascetta deve essere rivolta verso l'alto quando il microfono è posizionato come mostrato in fig. 10.
- Posizionare il microfono nel suo supporto come mostrato in figura 11, facendo attenzione che la fascetta fluorescente sia rivolta verso l'interno del casco.
- Inserire vite e rondella nella fascetta ferma-microfono; utilizzare la chiave per avvitare la vite ferma-microfono al telaietto del casco.

CASCHI INTEGRALI

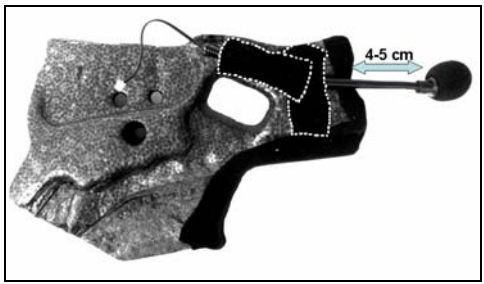

Fig. 13

- Prendere il guanciale polistirolo (lato Sinistro) e posizionare il microfono nell'apposita sede, come illustrato in Fig. 13, facendo attenzione a che la fascetta fluorescente rimanga verso l'interno del casco (Fig. 14).

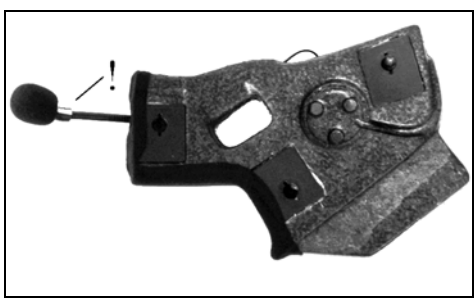

Fig. 14

- Fissare il microfono al guanciale utilizzando gli "adesivi fissaggio microfono" (Fig 13).

3.2. Installazione del Basic Kit2 MCS nel casco

Fig. 15

- Posizionare il Basic Kit2 MCS all'interno del casco come mostrato in figura 15, in corrispondenza della sede N-Com presente sulla calotta.

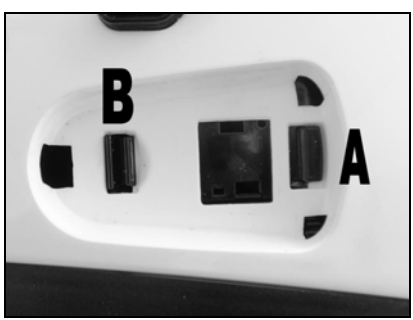

Fig. 16

- Guardando il casco dall'esterno, infilare la linguetta di posizionamento posteriore nella scanalatura A come mostrato in figura;
- Premere dall'interno dal casco nella zona con la scritta PUSH fino allo scatto del dentino di tenuta B (Fig. 16).

Fig. 17

- Far fuoriuscire la zona dei connettori dalla guarnizione del casco: la stessa andrà deformata leggermente per facilitare l'inserimento.

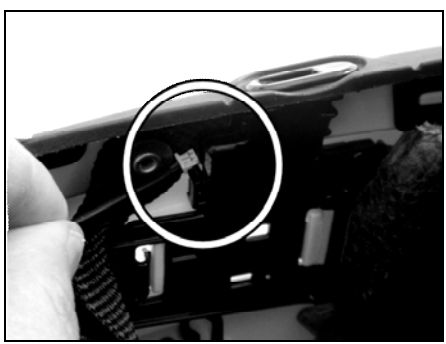

Fig. 18

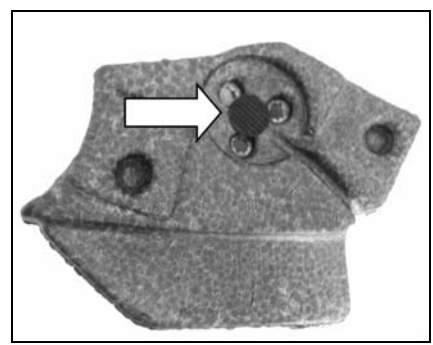

Fig. 19

- Inserire il connettore del microfono nel Basic Kit2 MCS.
- Applicare il dischetto "Velcro" sul guanciale in polistirolo (Fig. 19).

Fig. 20

- Sistemare l'altoparlante nell'apposita sede creata sul guanciale in polistirolo (Fig. 20).

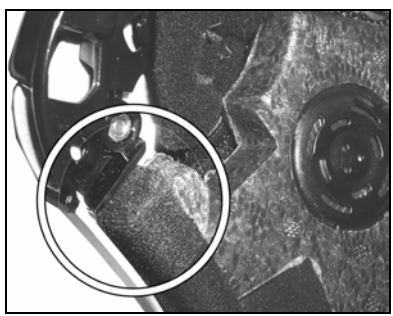

Fig. 21

- Inserire nuovamente il guanciale in polistirolo (lato sinistro), posizionando il cavo nella scanalatura presente sul guanciale (Fig. 20).

Nota: Verificare di aver posizionato correttamente il guanciale nella propria sede, spingendo lo spigolo rivestito al di sotto della nervatura presente sulla calotta (Fig. 21).

- Applicare il dischetto "Velcro" sul guanciale in polistirolo (lato destro).
- Sistemare l'altoparlante nell'apposita sede creata sul guanciale in polistirolo (lato destro).
- Inserire nuovamente il guanciale in polistirolo (lato destro), posizionando il cavo nella scanalatura presente sul guanciale.

Fig. 22

SOLO PER I CASCHI INTEGRALI

Inserire la mentoniera (lato microfono) collocando delicatamente il microfono nell'apposita sede. Quindi premere in corrispondenza della fettuccia rossa fino al bloccaggio della mentoniera nel casco (Fig. 22).

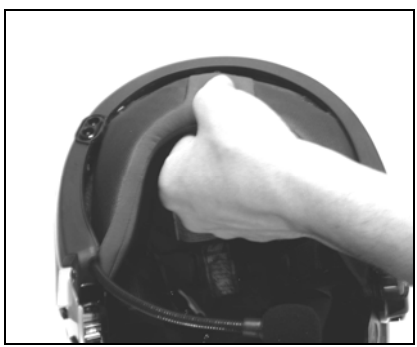

Fig. 23

Fig. 24

- Sistemare l'imbottitura di confort nella propria sede, (vedi istruzioni specifiche su manuale d'uso del casco) agganciando il paranuca (Fig. 23).
- Posizionare entrambi i guanciali di confort nella propria sede (vedi istruzioni specifiche come da manuale del casco) facendo scattare tutti i bottoni di aggancio; far passare il sottogola nella sede del guanciale.

Nota: Verificare attentamente il corretto posizionamento finale del guanciale, tirando il sottogola verso l'interno del casco e provando la tenuta dei bottoni.

Attenzione: Verificare che non vi siano cavi che fuoriescono dal casco o dall'imbottitura e che gli altoparlanti siano nella propria sede.

Attenzione: Verificate sempre la corretta lunghezza del nastro sottogola ed eventualmente regolatela nuovamente facendo riferimento alle specifiche istruzioni del casco.

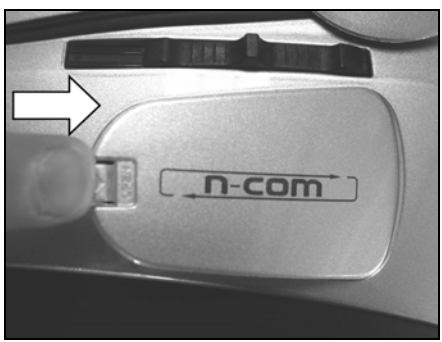

Fig. 25

- Riposizionare la piastrina di protezione a copertura della sede "N-Com" sulla calotta. Inserire prima la parte posteriore e poi premere la zona anteriore sino allo scatto del dentino di tenuta.

4. RIMOZIONE DEL SISTEMA MCS II

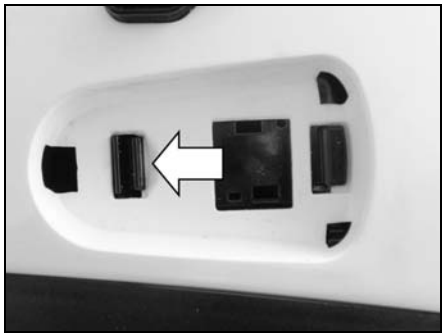

Fig. 26

Per rimuovere il sistema MCS II dal casco, rimuovere la cuffia ed i guanciali di conforto come illustrato nelle operazioni di montaggio (Cap. 3). Togliere quindi i guanciali in polistirolo. Rimuovere la piastrina di protezione, quindi, guardando il casco dall'esterno, sganciare il connettore agendo sul dentino di tenuta come illustrato in figura.

Dopo aver sganciato il connettore dalla calotta rimuovere anche la parte destra sganciando il Basic Kit2 MCS dai perni della calotta.
Estrarre quindi l'intero Basic Kit2 MCS dal casco.

5. FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MCS II

Collegare il cavo di collegamento alla Harley Davidson / Honda Goldwing, quindi al sistema MCS II. L'audio del sistema installato alla moto sarà trasferito al casco.

E' possibile utilzzare il sistema interfono della Harley Davidson / Honda Goldwing collegando sia il casco del pilota che quello del passeggero alla moto. Ogni casco dovrà essere provvisto del sistema MCS II.

Attenzione: Collegare i cavi secondo un percorso libero in modo che non intralcino la guida, non riducano la libertà di movimento e senza farli girare

intorno agli arti, al busto o al collo. Non bloccare i connettori in modo che in caso di necessità si possano facilmente separare.

Attenzione: Durante l'utilizzo del cavo di collegamento utilizzare sempre caschi provvisti di visiera, mantenendo la stessa in posizione abbassata.

6. MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto N-Com non necessita di particolari operazioni di manutenzione.
Nel caso in cui abbiate utilizzato il sistema sotto la pioggia, asciugare le parti bagnate del casco, con particolare attenzione alla zona di contattazione.
Qualora il sistema venisse bagnato diverse volte potrebbe depositarsi dell'ossido che pregiudica la contattazione elettrica.
In questi casi è opportuno pulire i contatti del connettore fissato alla calotta con dell'alcool o dell'antiossidante.

7. GARANZIA LIMITATA

Con questo CERTIFICATO DI GARANZIA LIMITATA, Nolangroup garantisce all'acquirente che il prodotto, all'atto dell'acquisto, è esente da difetti di materiali e fabbricazione.
La invitiamo a:

- Leggere le avvertenze per la sicurezza e il corretto uso.
- Prendere visione dei termini e delle condizioni della garanzia.
- Conservare la ricevuta di acquisto originale. È necessario esibirla in caso di riparazioni in garanzia. **In questi casi il prodotto va fatto pervenire al rivenditore presso il quale si è effettuato l'acquisto.**

7.1. Copertura della garanzia

Se un qualsiasi difetto coperto da questo certificato di garanzia limitata viene rilevato entro 2 (due) anni dalla data d'acquisto riportata sullo scontrino fiscale, Nolangroup provvederà, attraverso la propria rete distributiva e dopo verifica del difetto, a riparare o a sostituire il prodotto difettoso. Nolangroup fornirà tutto il materiale e il lavoro ragionevolmente necessario per porre rimedio al

difetto segnalato, ad eccezione che il danno sia causato da una delle voci elencate nel successivo paragrafo “Esclusioni e Limitazioni della Copertura”.

7.2. Esclusioni e limitazioni della copertura

Questa garanzia copre solo i difetti di materiali e fabbricazione. Nolangroup non può essere ritenuta responsabile per difetti del prodotto attribuibili in tutto o in parte a qualsiasi altra causa, incluso, ma non limitatamente a:

a) difetti o danni risultanti dall’utilizzo del Prodotto in condizioni diverse da quelle abituali
b) danni causati da uso improprio e non conforme al normale funzionamento secondo quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione del prodotto fornite da Nolangroup
c) incuria e normale usura delle parti interne ed esterne;
d) ogni danno derivante da un incidente;
e) ogni cambiamento o modifica apportati al casco o al sistema N-com dall’utente o da terzi;
f) variazione di colore o danni causati dall’esposizione a prodotti chimici dannosi;
g) uso di accessori incompatibili non facenti parte della gamma di prodotti N-Com.
h) Inoltre, la garanzia non copre difetti del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti, cause di forza maggiore o danni derivanti dal contatto con liquidi
i) le parti interne del casco non sono né possono essere impermeabili e ogni esposizione impropria a pioggia, umidità, versamento di cibi o altri liquidi può determinare danni ai dispositivi elettronici dell'N-COM, danni di cui la Nolangroup non potrà essere ritenuta responsabile.
j) sono escluse dalla presente garanzia le parti di consumo considerate soggette ad usura o logorio quali ad esempio la batteria ricaricabile ed i cavi di collegamento tra diversi sistemi N-Com o tra i sistemi N-Com ed altri dispositivi.
k) dato che il sistema sul quale funzionano i telefoni cellulari non viene fornito da Nolangroup, questa non si ritiene responsabile per il funzionamento, la disponibilità, la copertura, i servizi o la gamma del suddetto sistema.
l) quando il prodotto è utilizzato insieme ad accessori o attrezzature non fornite da Nolangroup, Nolangroup non garantisce il corretto funzionamento della combinazione prodotto/periferica, ne accetterà richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il prodotto venga utilizzato in tal modo.
m) Nolangroup non si ritiene responsabile nel caso in cui il prodotto manifestasse una funzionalità limitata dovuta alla modalità di funzionamento dei telefoni cellulari o altri accessori o attrezzature non fornite da Nolangroup.
n) la manomissione della scheda elettronica interna o di altre parti del sistema N-com invaliderà la garanzia.
o) non rientrano, inoltre, nei difetti coperti da questa garanzia tutte le particolari situazioni specifiche e soggettive che si dovessero presentare nell’utilizzo dinamico del casco, come, a titolo esemplificativo, problemi di comfort durante la guida o fruscii e sibili aerodinamici.

Nolangroup non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per danni accidentali o consequenziali (incluso, senza limitazione alcuna, lesioni a persona o persone) risultanti dal mancato adempimento degli obblighi derivanti da questa garanzia riguardante i prodotti Nolangroup.

7.3. Validità di questa garanzia limitata

Questa garanzia è valida solo se all'atto dell'acquisto l'allegata scheda di registrazione viene debitamente compilata in ogni sua parte e dotata di:

1. Codice identificativo del prodotto
2. nome e timbro del rivenditore autorizzato;
3. data di acquisto del prodotto;
4. nome e indirizzo dell'acquirente.

Nolangroup si riserva il diritto di non effettuare la riparazione in garanzia se queste informazioni risultassero cancellate o modificate dopo il primo acquisto del prodotto dal rivenditore.

7.4. Procedura per l'inoltro di eventuali reclami

Per inoltrare qualsiasi reclamo coperto da questa garanzia, l'acquirente deve notificare direttamente al rivenditore presso cui il casco è stato acquistato il presunto difetto riscontrato, presentando contemporaneamente il prodotto oggetto del reclamo, copia dello lo scontrino fiscale e la Scheda di registrazione della garanzia, compilata in ogni sua parte, come sopra specificato.
PRIMA DI RIVOLGERSI AL RIVENDITORE, LE CONSIGLIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'USO ALLEGATE AL PRODOTTO.
TRASCORSI 2 (DUE) ANNI DALLA DATA D'ACQUISTO, QUESTA GARANZIA LIMITATA È NULLA A TUTTI GLI EFFETTI.
La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa. Pertanto, in caso di sostituzione del prodotto o di un suo componente, sul prodotto o sul singolo componente fornito in sostituzione non decorre un nuovo periodo di garanzia, ma si deve tener conto della data di acquisto del prodotto originario.
Unicamente per riparazioni o sostituzioni delle componenti elettroniche, qualora Nolangroup proceda alla riparazione o alla sostituzione del prodotto, detto prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale oppure di novanta (90) giorni dalla data di riparazione (si considera il periodo più lungo).
La riparazione o la sostituzione potranno essere effettuate anche tramite componenti rigenerati con funzionalità equivalenti.
Le parti o i componenti sostituiti diventeranno di proprietà di Nolangroup.
LA PRESENTE GARANZIA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI GARANZIA SCRITTA O ORALE PREVISTA DALLA LEGGE CHE SIA DEROGABILE PER VOLONTA' DELLE PARTI; IN PARTICOLARE NOLANGROUP

NON PRESTA ALCUNA GARANZIA SPECIFICA DI COMMERCIABILITA' O DI IDONEITA' A SCOPI PARTICOLARI DEL PRODOTTO. IN NESSUN CASO NOLANGROUP POTRA' ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER I DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, PERDITE DI PROFITTO O DANNI COMMERCIALI, NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI NON VENGANO RICONOSCIUTI DALLA LEGGE.
NOLANGROUP SI RISERVA IN QUALSIASI MOMENTO DI MODIFICARE SENZA PREAVVISO CARATTERISTICHE FUNZIONALITA', COMPATIBILITA', SOFTWARE.
Alcuni Paesi non consentono l'esclusione o la limitazione di danni accidentali o consequenziali, o la limitazione della durata di garanzie implicite; pertanto le limitazioni o esclusioni precedenti potrebbero non essere applicabili.
La presente garanzia non influisce sui diritti legali del cliente sotto la giurisdizione nazionale vigente e sui diritti del consumatore nei confronti del rivenditore sanciti dal contratto di acquisto/vendita.
La presente garanzia è valida su tutto il territorio europeo ed è la sola espressa garanzia fornita da Nolangroup in relazione alla vendita dei propri prodotti. Essa non pregiudica i diritti di cui l'acquirente è titolare ed espressamente previsti dalla Direttiva 1999/44/CE. La presente garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge, e in particolare quanto previsto dal cfr D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 24.

7.5. Identificazione del prodotto

I prodotti N-Com sono identificati attraverso un codice che permette la tracciabilità e l'identificazione del prodotto.

Il codice identificativo è riportato al di sotto del codice a barre presente sulla confezione del prodotto.

8. SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLA GARANZIA

Denominazione del prodotto:	**MCS II v.03**

Codice identificativo													

Dati dell'acquirente	
Nome	
Cognome	
Recapito	
Telefono	
e-mail	

Timbro del concessionario

Data di acquisto	

Printed on recycled paper.